

CATÁLOGO

THERMATEK

EPP Y VESTUARIO INDUSTRIAL

Protección integral para entornos industriales exigentes.

- **Ropa de protección**
- **Guantes industriales**
- **Vestuario aluminizado**
- **Soluciones a medida**

**Fabricación y respaldo comercial
TECNISOLD**

www.tecnisold.cl



Contenido

Canillera descarne	4
Chaqueta cuero	5
Cinturón Cuero	6
Coletto Kevlar	7
Coletto Soldador	8
Esclavina	9
Gorro aluminizado	10
Gorro mezclilla	11
Gorro trevira forrado	12
Manguillas descarne	13
Pantalón cuero	14
Guante americano forrado	15
Guante anticorte	16
Guante cabritilla nacional	17
Guante combinado pulgar	18
Guante combinado tres dedos	19
Guante Corto	20
Guante descarne corto	21
Guante inclusivo MayKük	22
Guante Largo Kevlar	23
Guante Largo PVC	24
Guante mosquetero cuero	25
Guante mosquetero especial	26
Guante mosquetero palma	27
Guante soldador forrado	28

Contenido

Guante 377 algodón nitrilo dorso cubierto	29
Guante cabritilla forrado	30
Guante de alta temperatura MayKük	31
Guante de mujer MayKük	32
Guante de alta temperatura aluminizado	33
Guante Descarne TGEN	34
Manta descarne	35
Manta ignífuga kevlar	36
Polaina aluminizada	37
Polaina combinada	38
Polaina descarne	39
Caperuzas	40
Chaquetas	41
Guantes aluminizados	42
Mitones	43
Polainas	44
Pantalón aluminizado	45
Delantales	46
Mitones Horno	47
Manguillas	48
Abrigos	49
Fuelle aluminizado para mesa de desmoldeo	50

PROTECCIÓN CORPORAL

Canillera descarne



Cobertura localizada de la pierna frente a proyecciones, roce y contacto incidental; nivel de protección pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero descarne

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

Chaqueta cuero



Cobertura de torso y brazos para tareas de soldadura y corte; la ficha web declara barrera frente a proyecciones del proceso.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO


Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

CERTIFICACIÓN POR LOTE

Cal-Tex C-016/2022. NCh 1805 Of.80 y NCh 1806 Of.80. Lotes identificados de ropa THERMATEK de cuero/descarne. Confirmar correspondencia de la unidad y del lote ofrecido; no constituye certificación general de toda la línea.

PROTECCIÓN CORPORAL

Cinturón Cuero

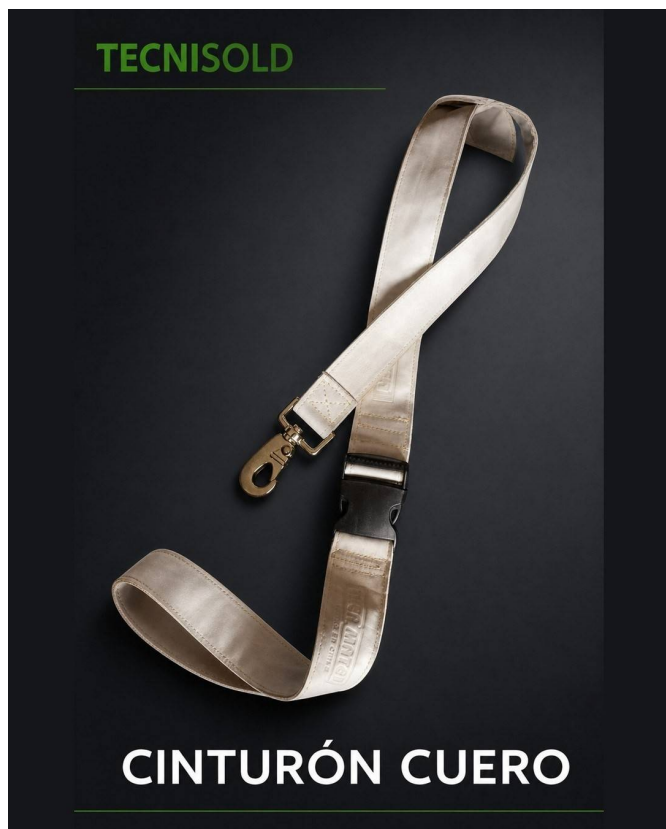

Elemento de ajuste o sujeción en cuero. Uso previsto, dimensiones y capacidad no están informados.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

PROTECCIÓN CORPORAL

Coleto Kevlar



Cobertura frontal del torso para tareas industriales y de soldadura; resistencia térmica y mecánica pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: material identificado comercialmente como Kevlar

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

PROTECCIÓN CORPORAL

Coletos Soldador



Cobertura frontal del torso para tareas industriales y de soldadura; resistencia térmica y mecánica pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero descarné

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

CERTIFICACIÓN POR LOTE

Cal-Tex C-016/2022. NCh 1805 Of.80 y NCh 1806 Of.80. Lotes identificados de ropa THERMATEK de cuero/descarné. Confirmar correspondencia de la unidad y del lote ofrecido; no constituye certificación general de toda la línea.

PROTECCIÓN CORPORAL

Esclavina



Cobertura complementaria de cabeza y/o cuello para trabajo industrial; alcance de protección pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Configuración, materiales y medidas: consultar ficha del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

PROTECCIÓN CORPORAL

Gorro aluminizado



Cobertura complementaria de cabeza y/o cuello para trabajo industrial; alcance de protección pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: aluminio

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar material exterior, forro, medidas, tipo de exposición y tiempo de uso. La temperatura de servicio requiere respaldo específico del modelo.

PROTECCIÓN CORPORAL

Gorro mezclilla



Cobertura complementaria de cabeza y/o cuello para trabajo industrial; alcance de protección pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: mezclilla

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

Gorro trevira forrado



Cobertura complementaria de cabeza y/o cuello para trabajo industrial; alcance de protección pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: material identificado comercialmente como Trevira

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

Manguillas descarne



Cobertura de antebrazos y brazos durante tareas industriales; resistencia térmica y mecánica pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero descarne

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

CERTIFICACIÓN POR LOTE

Cal-Tex C-016/2022. NCh 1805 Of.80 y NCh 1806 Of.80. Lotes identificados de ropa THERMATEK de cuero/descarne. Confirmar correspondencia de la unidad y del lote ofrecido; no constituye certificación general de toda la línea.

PROTECCIÓN CORPORAL

Pantalón cuero



Cobertura de piernas para tareas industriales; nivel de resistencia térmica, abrasiva y a proyecciones pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

CERTIFICACIÓN POR LOTE

Cal-Tex C-016/2022. NCh 1805 Of.80 y NCh 1806 Of.80. Lotes identificados de ropa THERMATEK de cuero/descarne. Confirmar correspondencia de la unidad y del lote ofrecido; no constituye certificación general de toda la línea.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante americano forrado



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante anticorte



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante cabritilla nacional



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero cabritilla

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante combinado pulgar



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Talla: S, M, L, XL

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante combinado tres dedos



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante Corto



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Configuración, materiales y medidas: consultar ficha del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante descarne corto



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero descarne

Talla: S, M, L, XL

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante inclusivo MayKük



Diseño inclusivo orientado a facilitar el uso por personas con necesidades de adaptación manual. Configuración, tallas y prestaciones deben confirmarse.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Configuración, materiales y medidas: consultar ficha del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Consultar materiales, tallas o medidas y desempeño específico del modelo antes de seleccionar el producto.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante Largo Kevlar



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: material identificado comercialmente como Kevlar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante Largo PVC



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: PVC

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante mosquetero cuero



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante mosquetero especial



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante mosquetero palma



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Talla: S, M, L, XL

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante soldador forrado



Protección manual asociada al material y diseño declarados en el nombre del producto. Prestaciones frente a calor, corte, abrasión y perforación deben validarse por modelo.

APLICACIÓN

Protección de manos en tareas compatibles con el material y nivel de desempeño validado.

CARACTERÍSTICAS

Talla: S, M, L, XL

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante 377 algodón nitrilo dorso cubierto



Guante resistente a productos químicos con revestimiento de espuma de nitrilo, forma sin costuras y puño elástico. La fuente destaca agarre, durabilidad, flexibilidad y protección en entornos húmedos o resbaladizos.

APLICACIÓN

Aeropuertos y puertos, construcción, minería, automoción, mecánica e industria ferroviaria.

CARACTERÍSTICAS

Código fuente: 05-02-131. Tallas: S, M, L, XL y 2XL.

Construcción: tejido sin costuras; nailon y poliéster; revestimiento de espuma de nitrilo; puño elástico.

Características declaradas: resistencia a químicos y agua, agarre en húmedo, flexibilidad y transpirabilidad.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante cabritilla forrado



Guante de cabritilla color cromo presentado como producto certificado y de calidad premium. La fuente indica talla 10.

APLICACIÓN

Protección de manos para trabajo industrial compatible con cuero cabritilla; confirmar variante antes de cotizar.

CARACTERÍSTICAS

Color indicado: cromo. Talla indicada: 10. La fuente declara calidad premium y certificación, sin identificar norma u organismo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

El forro de esta variante está pendiente de confirmación. Solicitar ficha específica antes de cotizar.

Guante de alta temperatura MayKük



Guante de puño extendido desarrollado para labores industriales con exposición al calor y manipulación de elementos calientes. Incorpora refuerzos visibles y correas de ajuste.

CARACTERÍSTICAS

- Puño largo con cobertura de muñeca y antebrazo.
- Refuerzos visibles en palma, pulgar y contorno de muñeca.
- Sistema de ajuste mediante correas.
- Presentación en par.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

TECNISOLD informa uso en terreno en procesos asociados a vidrio a 800 °C. Esa cifra corresponde al material o proceso observado y no a una temperatura nominal certificada del guante.

La experiencia con vidrio a 800 °C corresponde al proceso informado por TECNISOLD; no es una temperatura nominal certificada del guante. Confirmar exposición y tiempo de contacto antes de seleccionar.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante de mujer MayKük



Guante de protección de configuración estilizada, incorporado a la línea MayKük como desarrollo especial. La muestra presenta cuerpo claro, puño largo gris y refuerzo superpuesto en palma y pulgar.

CARACTERÍSTICAS

- Puño largo.
- Costuras visibles de confección industrial.
- Refuerzo superpuesto en palma y pulgar.
- Presentación en par.


SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Protección de manos para tareas compatibles con el material y nivel de desempeño que se confirme en la ficha definitiva.

Consultar materiales, tallas o medidas y desempeño específico del modelo antes de seleccionar el producto.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante de alta temperatura aluminizado

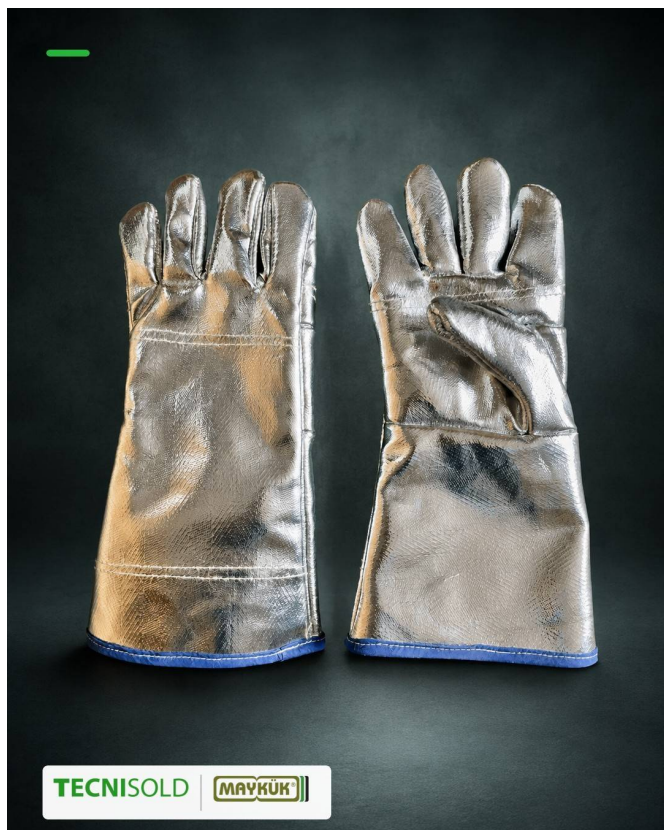

Guante de puño largo y acabado exterior aluminizado reflectante. Su construcción visible incorpora cobertura extendida de muñeca y antebrazo, refuerzo superpuesto en palma y pulgar y ribete azul en el puño.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado exterior reflectante.
- Puño largo.
- Refuerzo visible en palma y pulgar.
- Costuras visibles y ribete azul.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones industriales con exposición térmica, sujetas a evaluación del riesgo y confirmación de la configuración requerida.

Confirmar material exterior, forro, medidas, tipo de exposición y tiempo de uso. La temperatura de servicio requiere respaldo específico del modelo.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guante Descarne TGEN



Guante de protección de puño largo, confeccionado en descarne color natural. Presenta cobertura extendida de la muñeca y refuerzo visible en la zona del pulgar.

CARACTERÍSTICAS

Descarne color natural.

Puño largo.

Costuras de confección industrial.

Refuerzo visible en la zona del pulgar.

Presentación en par.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Manipulación general en tareas industriales compatibles con el nivel de desempeño que se confirme para el modelo.

Consultar materiales, tallas o medidas y desempeño específico del modelo antes de seleccionar el producto.

MANTAS Y POLAINAS

Manta descarne



Barrera de descarne para colgar o cubrir superficies. La ficha web declara resistencia a chispas y fabricación a medida por metro cuadrado.

APLICACIÓN

Cubrir, colgar o aislar superficies y sectores de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero descarne

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

MANTAS Y POLAINAS

Manta ignífuga kevlar



Cobertura destinada a aislar o proteger áreas frente a exposición térmica, conforme a su denominación comercial. El rango térmico no está publicado.

APLICACIÓN

Cubrir, colgar o aislar superficies y sectores de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: material identificado comercialmente como Kevlar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

MANTAS Y POLAINAS

Polaina aluminizada



Cobertura de calzado, tobillo y parte inferior de la pierna frente a proyecciones y suciedad del proceso; nivel de protección pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: aluminio

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar material exterior, forro, medidas, tipo de exposición y tiempo de uso. La temperatura de servicio requiere respaldo específico del modelo.

MANTAS Y POLAINAS

Polaina combinada



Cobertura de calzado, tobillo y parte inferior de la pierna frente a proyecciones y suciedad del proceso; nivel de protección pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

MANTAS Y POLAINAS

Polaina descarne



Cobertura de calzado, tobillo y parte inferior de la pierna frente a proyecciones y suciedad del proceso; nivel de protección pendiente de validación.

APLICACIÓN

Uso como prenda o complemento de protección industrial, sujeto a evaluación del riesgo y validación técnica.

CARACTERÍSTICAS

Material indicado: cuero descarne

Talla: Estándar

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

CERTIFICACIÓN POR LOTE

Cal-Tex C-016/2022. NCh 1805 Of.80 y NCh 1806 Of.80. Lotes identificados de ropa THERMATEK de cuero/descarne. Confirmar correspondencia de la unidad y del lote ofrecido; no constituye certificación general de toda la línea.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Caperuzas



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Chaquetas



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

Tallas de vestuario declaradas: 46 a 60; confirmar disponibilidad y modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Guantes aluminizados



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar material exterior, forro, medidas, tipo de exposición y tiempo de uso. La temperatura de servicio requiere respaldo específico del modelo.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Mitones



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Polainas



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Pantalón aluminizado



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

Tallas de vestuario declaradas: 46 a 60; confirmar disponibilidad y modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar material exterior, forro, medidas, tipo de exposición y tiempo de uso. La temperatura de servicio requiere respaldo específico del modelo.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Delantales



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Mitones Horno



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Manguillas



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

VESTUARIO ALUMINIZADO

Abrigos



Pieza de vestuario aluminizado para configuración según el requerimiento de la aplicación. Consultar material exterior, forro y medidas disponibles para esta referencia.

APLICACIÓN

Vestuario de acercamiento a fuentes emisoras de calor. La selección final depende de la fuente térmica, distancia, exposición y material requerido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior aluminizado.

Opciones de tela de la familia: aramida aluminizada 820 g/m² (1,7 mm); para-aramida preoxidada 640 o 530 g/m² (1,5 mm); fibra de vidrio aluminizada 882 g/m² (1,5 mm).

Opciones de forro de la familia: lana cardada 446 o 413 g/m²; franela 100% algodón o franela ignífuga 248 g/m².

Confección de la familia con hilo Kevlar; confirmar configuración del modelo.

Tallas de vestuario declaradas: 46 a 60; confirmar disponibilidad y modelo.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Confirmar talla o medidas, configuración y disponibilidad al cotizar. El nivel de protección debe corresponder a la aplicación.

SOLUCIONES ESPECIALES A MEDIDA

Fuelle aluminizado para mesa de desmoldeo



Fuelle flexible aluminizado desarrollado como solución a medida para una mesa de desmoldeo, destinado a la zona de descarga de material. Combina un cuerpo central reflectante con bandas de refuerzo en los extremos.

CARACTERÍSTICAS

- Configuración flexible.
- Cuerpo central reflectante con textura tipo espiga.
- Bandas claras de refuerzo en ambos extremos.
- Costuras paralelas visibles.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Solución especial destinada a adaptarse al movimiento y geometría del punto de instalación en una mesa de desmoldeo.

Confirmar material exterior, forro, medidas, tipo de exposición y tiempo de uso. La temperatura de servicio requiere respaldo específico del modelo.

Cotiza con TECNISOLD

Indica producto, cantidad, talla o medidas y condiciones de uso.

Comercial Tecnisold Limitada

Lira 1991, Santiago, Chile

info@tecnisold.cl

WhatsApp +56 9 5804 5900

Teléfono +56 2 2222 1802

www.tecnisold.cl